

交換のしかた (イヤパッド)

株式会社オーディオテクニカの製品をご愛用いただきましてありがとうございます。

お問い合わせ先 (電話受付 / 平日 9:00 ~ 17:30)
 製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社お客様相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口 (製品の仕様・使いかた) — ☎ 0120-773-417
 (携帯電話・PHSなどのご利用は) — 03-6746-0211
 FAX — 042-739-9120
 Eメール — support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター (修理・部品) — ☎ 0120-887-416
 (携帯電話・PHSなどのご利用は) — 03-6746-0212
 FAX — 042-739-9120
 Eメール — servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ (サポート) — www.audio-technica.co.jp/atj/support/


取り外しかた / 取り付けかた

1、イヤパッドはケースの隙間に差し込まれているだけです。一部をめくるように外してください。

2、L側 (左) を例にしています。はじめにスピーカーの付いている部品でケースの厚くなっている部分をカバーするように隙間にはめ込みます。ここを左手親指で押さえて次々と円周上にはめ込んでいきます。




ケースの厚くなっている部分とフラップの長くなっている部分とを合わせます。楕円が縦長になるように装着します。

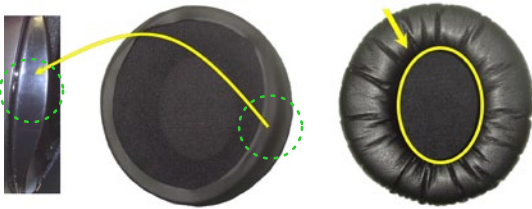

円周の隙間にはめ込んでいきます。




4 イヤパッドの内側に指を入れてはめ込むと比較的簡単にできます。

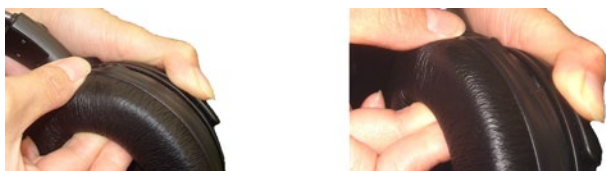

左右の見分けかた


●縫い目のあるイヤパッド (HP-Wシリーズ、HP-ADシリーズ等)
 縫い目を下にして置いた時に、左側のフラップが薄いほうがL側です。

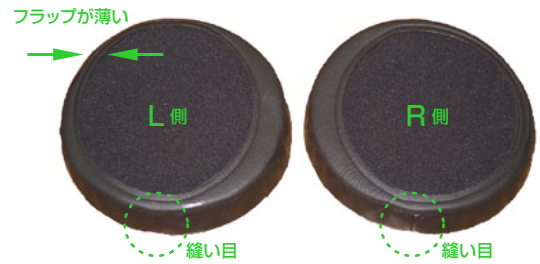

※HP-W11には左右の区別はありません。

●中央が卵型 (楕円) のイヤパッド

黄色の点線のように、表から見て中央が卵型になっているイヤパッドは、卵型 (楕円) が縦長になるように裏返して置いた時にフラップが右下になるように置けるほうがL側です。

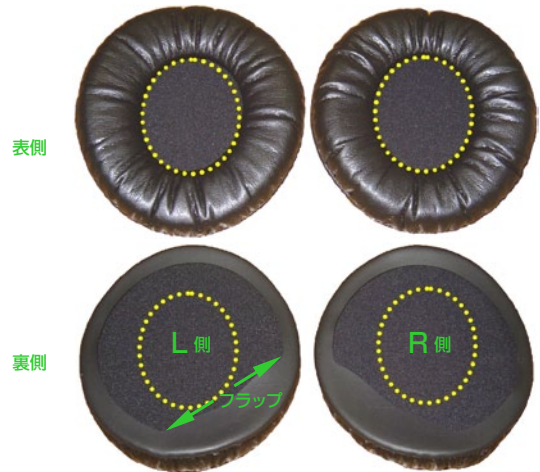

●HP-A500X



●HP-A900X L側のみフラップに突起が付いています。

