

# 交換のしかた (ヘッドパッド & ヘッドトップ)



株式会社オーディオテクニカの製品を  
ご愛用いただきましてありがとうございます。

お問い合わせ先 (電話受付 / 平日 9:00 ~ 17:30)  
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または  
当社お客様相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口 (製品の仕様・使いかた) — ☎ 0120-773-417  
(携帯電話・PHSなどのご利用は) — 03-6746-0211  
FAX — 042-739-9120  
Eメール — support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター (修理・部品) — ☎ 0120-887-416  
(携帯電話・PHSなどのご利用は) — 03-6746-0212  
FAX — 042-739-9120  
Eメール — servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ (サポート) — www.audio-technica.co.jp/atj/support/

## 各部の名称

**ウィングアーム**：ウィングサポートの支え。

### ヘッドトップ

ヘッドトップベースとサブヘッドトップという  
2つの部品で構成されています。  
小さいほうの部品がサブヘッドトップです。


**ヘッドパット**：頭にあたる柔らかいスポンジ。

※ヘッドトップ、ヘッドパット合わせて  
ウィングサポートといえます。



## 取り外しかた

① ヘッドパットを外します。



② ヘッドトップを外します。



③ ヘッドトップベースから  
サブヘッドトップを外します。




- 1、ヘッドパットの中央部を引きはがして取ります。接着剤などは使用しておりませんのですぐ外れます。
- 2、両手を使ってウィングアーム部を押さえながら、ヘッドトップを下から押し上げると容易に外すことができます。外れたらひねるようにウィングアームの部分から抜き取ります。
- 3、両手で支えながらサブヘッドトップを上から押すようにして外します。

## 取り付けかた

① ヘッドトップベースに  
サブヘッドトップを  
はめ込みます。

1、サブヘッドトップを斜めに  
傾けながら、まず一方の軸を  
ヘッドトップベースのツメに  
通します。

もう一方の軸を反対のツメに  
はめ込みます。  
サブヘッドトップを 向かい側  
にたおし、ヘッドトップベース  
の横長のツメに "パチン" と  
はめ込みます。

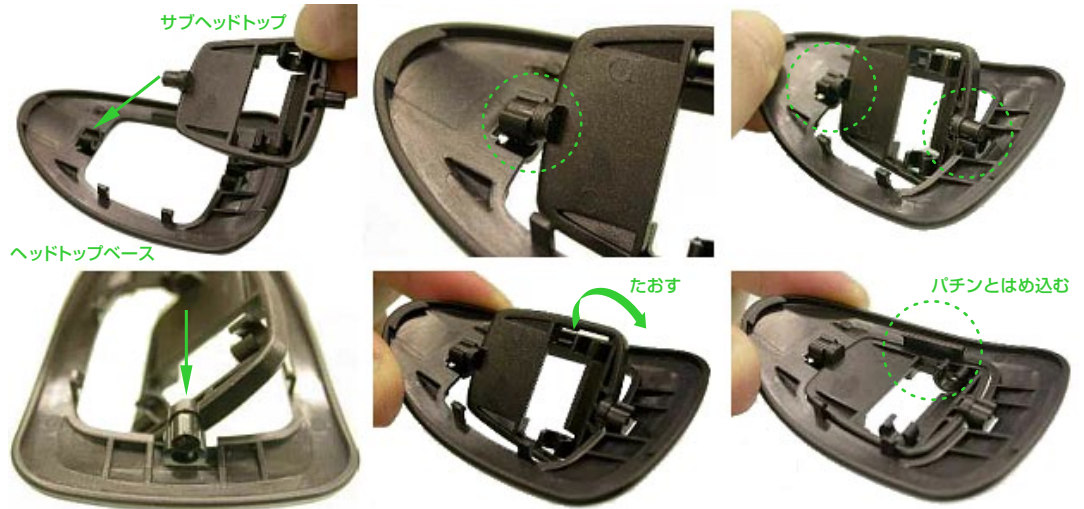

② ウィングアームにヘッドトップを装着します。



③ ヘッドパットを装着します。



- 2、ウィングアームの先をヘッドトップの穴へ差し込みます。サブヘッドトップ内側2カ所のツメにウィングアームの両脇を引っ掛けます。ウィングアームの両脇を片側ずつ上に持ち上げるようにして、サブヘッドトップ内側2カ所のツメを勧めさせます。
- 3、両端をツメにかけ、外周をしっかり圧して浮きなく装着させます。(パッドはアームの取り付け前、後どちらでも装着できます。)