



Wired Headphones



ひとりだけの特別なオーディオスペース、心にひびく専門メーカーの精密技術です。

ヘッドホンは、特別なオーディオ機器です。
ちょうど洋服とか帽子とか、眼鏡などのように、直接身に着けて使うもの。
そういうオーディオ機器は、ほかにありません。
ですからヘッドホンの場合、いい音だねと感ずることは、
心にぴったりフィットするだけでなく道具として、
耳もとにぴったりフィットすることだとも言えます。
音のいいヘッドホンは、装着感もいい心地。
そこが特別なオーディオ機器。
そう考えて、私たちは丹念に精密にヘッドホンを造り続け、
多くの新しいかたちとフレッシュなサウンドを生み出してきました。
大型モデルからインナーイヤータイプまで、
細やかな感性と技術で磨きぬかれたオーディオテクニカのヘッドホン。
あなただけの特別なオーディオスペースをお届けします。

ヘッドホンの形

ヘッドホンには、使用場所や耳のサイズ・音質などに応じてさまざまな形状があります。
あなたにいちばんぴったりフィットする一台を、見つけてください。

オーバーヘッド型

一般的にイメージされるヘッドホンの形状でヘッドバンド+左右のスピーカーボックスで構成されています。大きいサイズのドライバーユニット（音の再生装置）が使われているため高音質であり、また長時間の装着でも疲れないようにヘッドバンドに工夫がされているものもあります。

■ハウジングの種類

開放型(オープンエア型)

ハウジングが開放されており、
耳への圧迫感が少なく自然な音
質が聴けます。音漏れするため
室内での使用向けです。



密閉型(クローズド型)

ハウジングが密閉されており、
豊かな低音で力強い音質が聴け
ます。音漏れしにくい構造です。



■耳に当たる部分の種類

耳のせタイプ

イヤパッドを耳にのせるように
装着するタイプで、軽量で持ち
運びしやすいのが特長です。



耳覆いタイプ

イヤパッドで耳を覆って装着す
るタイプで、遮音性も高く、耳が
痛くなりにくいのも特長です。




インナーイヤー型

耳の入り口にのせるインナーイヤー型と、耳の中に入れて使用するカナル型に分けられます。

インナーイヤー型

耳の入り口にのせて使うタイプ。
耳を密閉しないため、外の音を
聞きながら音楽が聴けます。



カナル型(耳栓型)

耳の中に差し込んで使用するタ
イプ。遮音性に優れ、屋外でも
音楽がしっかり聴けます。



耳かけ型

耳にかけて装着するタイプで、耳への圧迫がなく持ち運びに便利。



Contents



True Open-Air Audio Series

トゥルーオープンエアオーディオシリーズ 2

Air Dynamic Series

エアダイナミックシリーズ 5

Wood Headphones Series

木のヘッドホンシリーズ 6

Titanium Headphones Series

チタニウムヘッドホンシリーズ 9

Art Monitor Series

アートモニターシリーズ 10

SOLID BASS Series

ソリッドベースシリーズ 12

Sound Reality Series

サウンドリアリティシリーズ 14

for USB Type-C / Lightning Plug

USB Type-C / Lightningプラグ用 16

for Gaming

ゲーミング用 18

for Meetings

会議用 20

for Audio and Visual

オーディオビジュアル用 22

for TV / Radio

テレビ / ラジオ用 24

Others

その他ヘッドホン / イヤホン 26

Accessories

アクセサリ 29

適合リスト

お手持ちのスマートフォン／タブレット／PCに適合するヘッドホンをご紹介します。
スマートフォン用ヘッドホン・アクセサリ適合機種リストは、ご購入
の前に必ずご確認ください。



ヘッドホン・イヤホンナビ

オーディオテクニカのヘッドホン、イヤホンをご紹介。自分にぴったりな一
台が見つかるスタイル別の選びかたや用語解説など、ヘッドホンをより身近にし
てくれるWebサイトです。



各製品ページ巻末の数字表記について

例(2ページ) : ATH-ADX5000

ATH-ADX5000 4961310136499

製品型番 製品JANコード

True Open-Air Audio Series

トゥルーオープンエアオーディオシリーズ

空気の流れをコントロールし、振動板の動きだけで原音再生する開放型の極限を突き詰めたヘッドホンシリーズ。ドライバーから発生する空気の流れを、ハウジングの前面・背面を開放した状態でコントロールできる独自ドライバー設計により、純粋でリアルな音場を実現します。

エアーダイナミックヘッドホン

ATH-ADX5000

オープン価格*

MADE IN JAPAN

息をのむ空気感、言葉にできない臨場感。
オープンエアの理想を究めたトップエンドモデル。



- 不要な音の歪みを極限まで抑える硬質樹脂(PPS)成型の"バツフルー体型"φ58mmドライバー。
- 高磁束密度の"ドイツ製パーメンジュール磁気回路"。
- レスポンスを向上させる超硬素材"タングステンコーティング振動板"。
- 音源に対して極めて自然な音場で、抜けの良い広帯域再生を実現する独自の"コアマウントテクノロジー (PAT.P)"を搭載。
- ドライバーの駆動力と振動板のリニアリティを最大まで高める日本製特殊ハニカムパンチングハウジングを採用。



型式：オープンエアーダイナミック型 ドライバー：φ58mm、パーメンジュール採用磁気回路 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～50,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：420Ω 質量(コード除く)：約270g 入力端子：A2DCコネクタージャック プラグ：φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ ○付属品：コード(着脱式)：3.0m(φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ)、ハードケース ●別売：交換イヤパッド HP-ADX5000、交換コード ヘッドホン用着脱バランスケーブル AT-B1XA/3.0

ATH-ADX5000 4961310136499

バツフルー体型φ58mmドライバー

すべては音のために。大口径の性能を最大限引き出すドライバー構成。


- ・硬質樹脂(PPS)成型の"バツフルー体型"φ58mmドライバーを搭載。ドライバーをバツフルー体型とすることでパーツ構成を絞り込み、不要な音の歪みを極限まで抑えます。高磁束密度の"ドイツ製パーメンジュール磁気回路"により音の純度を保持したまま、レスポンスを向上させる超硬素材"タングステンコーティング振動板"へ伝送。磁力が本来持つエネルギーをロスなく伝えられるため、音源に近い理想の音が得られます。
- ・日本製特殊ハニカムパンチングハウジングを採用。アルミニウムをベースとした特殊形状のハウジングを新規設計。日本の職人の手による匠のプレス技術により、ドライバーの駆動力と振動板のリニアリティを最大まで高めることができます。



ATH-ADX5000のドライバー構成




一般的なドライバー構成

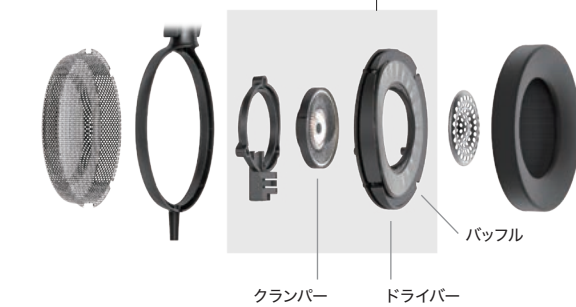

オーディオテクニカ独自開発のコアマウントテクノロジー (PAT.P)

広帯域再生を実現する新開発ドライバーの性能を存分に発揮させるため、新たな設計に取り組みました。

バツフルダンパーとイヤパッドの位置関係を見直すとともに、耳からハウジングまでの音響空間を2分の1に仕切るポジションにボイスコイルが配置される構造を採用。音源に対して極めて自然な音場で、抜けの良い音を再生します。

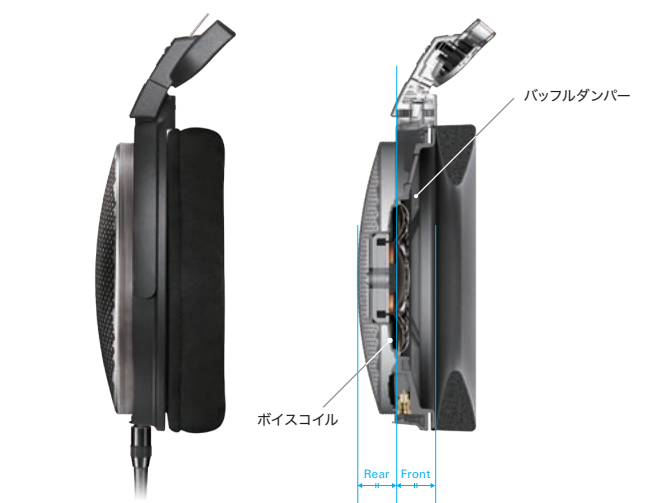

長時間のホームリスニングで最も重要な装着感を徹底追求

- ・最適な側圧を目指して調整を図り、耳を優しく包み込むフィット感を実現。
- ・肌触りが良く、耐久性と通気性に優れるイタリア製アルカンテラをイヤパッド&ヘッドバンドに採用。
- ・薄く軽く、剛性の高いマグネシウム成型フレーム&アーム。
- ・パーツ構成、素材選定に至るまで音響設計を追求し、質量270gまで軽量化。

細部までこだわり抜いた音質重視のコード/コネクター/プラグ

- ・左右両出し、左右独立4芯構造の3.0mコード。
- ・高級オーディオに採用される6N-OFC*1とOFCを組み合わせたハイブリッド導体。
- ・安定した信号伝送と確実な接続性を追求したA2DC*2コネクター。
- ・着脱構造により長期使用でのメンテナンス性に配慮。
- ・不要振動を抑えるステンレス素材のスリーブプラグ。

*1 6N-OFC：99.99997%の高純度無酸素銅。OFC=Oxygen-Free Copperの略。
*2 A2DC：Audio Designed Detachable Coaxialの略。



エアーダイナミックヘッドホン

ATH-ADX3000

オープン価格* **NEW**

MADE IN JAPAN

- 開放型ヘッドホン『ATH-ADX5000』のエッセンスを取り入れたユニークで純粋な音体験ができるゲートウェイモデル。
- 空気の流れをコントロールし、振動板の動きだけで原音再生する開放型の極限を突き詰めたヘッドホン。
- 音源に対して極めて自然な音場で、抜けの良い広帯域再生を実現する独自の"コアマウントテクノロジー (PAT.P)"を採用。
- ポータブル機器とも接続して使用できるインピーダンス仕様。
- パーツ構成、素材選定にまで音響設計を追求し、質量257gまで軽量化。

型式：オープンエアーダイナミック型 ドライバー：φ58mm 出力音圧レベル：98dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz 最大入力：700mW インピーダンス：50Ω 質量(コード除く)：約257g 入力端子：A2DCコネクタージャック ○付属品：コード(着脱式)：3.0m(φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ)、ハードケース ●別売：HP-ADX3000、着脱コード、ヘッドホン用着脱バランスケーブル AT-B1XA/3.0

ATH-ADX3000 4961310162948

音響パフォーマンスの飽くなき追求

60年の時を超え、今も続く絶え間ない技術革新。

オーディオテクニカは60年以上にわたり、純粋なサウンドを追求しています。振動板の動きの中で、一切の歪みなく音を耳に伝えることを命題として、より良い空気の動きを作るために必要な、設計技術と製造技術の革新を絶え間なく続けています。

ドライバー：すべての設計開発の中心。

オーディオテクニカのヘッドホン設計はすべてドライバーから始まります。ドライバーは製品開発の中核であり、最初に振動板を設計してから製品の細部までを作り込みます。我々は、このプロセスを守り続けている世界でも数少ないメーカーです。



開放型ドライバーの特性：ピュアな中低域、純粋な低音。

開放型ドライバーは、密閉型のドライバー設計とは根本的に異なります。密閉された空間で発生する空気抵抗がなく、またチューニングや低音域の調整のためのアコースティックチャンバー（音響空間）もありません。そのため、ドライバーは最低周波数までフルレンジの信号を生成するよう、注意深く開発する必要があります。その恩恵として、非常にピュアな中高域を維持しながら、人工的な共振のない、極めて純粋な低音を生むことができます。

Air Dynamic Series

エアーダイナミックシリーズ

ヘッドホンドライバーの背面を覆わないことにより空気の流れをスムーズにし、ドライバーの実力を十分に引き出すことができる。大気そのものが音質の後ろだてになり、どこまでも広がる音の世界を堪能するシリーズ。

エアーダイナミックヘッドホン

ATH-AD900X

オープン価格*

- 専用設計φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音。
- 大口径CCA Wボビン巻きボイスコイルを採用。繊細かつ豊かな表現力が可能。
- アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立。
- 3Dウイングサポートで軽快な装着感を追求。圧迫感を抑えたトータルイヤフィット設計。

型式：オープンエアーダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～35,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：38Ω 質量(コード除く)：265g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-AD900X

ATH-AD900X 4961310118594

エアーダイナミックヘッドホン

ATH-AD500X

オープン価格*

新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。

- 高耐入力のCCA Wボイスコイルφ53mmドライバーで広帯域再生。
- アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立。
- 3Dウイングサポートで軽快な装着感を追求。圧迫感を抑えたトータルイヤフィット設計。

型式：オープンエアーダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～25,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：48Ω 質量(コード除く)：235g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-AD900X

ATH-AD500X 4961310118631

Wood Headphones Series

木のヘッドホンシリーズ

森の音を聴きたい。それは、日々いい音を追いかける技術者の
ちょっとだけ贅沢な願いから生まれました。ハウジングに天然木
を使ったヘッドホン、オーディオテクニカが拓く新たな音世界。



ダイナミックヘッドホン

ATH-AWKT オープン価格®

MADE IN JAPAN

唯一無二の神秘的な美しさに酔いしれる
100年以上の時を紡ぐ希少な黒柿ヘッドホン。

- 神秘の銘木「黒柿(くろがき)」をハウジングに採用。
- 広い音場で精密な音を奏でる、高磁束密度のドイツ製パーメンジュール磁気回路を採用した大口径φ53mmドライバー。
- 全周波数帯域で理想的な信号を伝送し、音の輪郭まで細やかに表現する高純度の6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
- 音響室内に大きさの異なる2つの空間を設け、空気のパネを活用して伸びやかな低音を再現する独自のD.A.D.S.(Double Air Damping System)構造(PAT.)。
- オーディオ信号に振動板が正確に反応する、軽量で耐久性のあるチタニウムフランジを採用。
- 軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金アーム。

クリアで鮮明な音色を届ける黒柿

優れた音響特性により、極めてクリアな音色を提供する「黒柿」。黒柿は樹種ではなく、柿の木の中で内部に黒い紋様が現れたものを呼称します。100年以上経った古木でしか見つかっておらず、出合う確率は非常に低いため、「神秘の銘木」とも言われます。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz
最大入力：2,000mW インピーダンス：48Ω 質量(コード除く)：約390g 入力端子：A2DCコネクタージャック
○付属品：コード(着脱式)：3.0m(φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式)：3.0m(XLR-Mコネクター 4ピン) ●別売：交換イヤパッド HP-AWKT、コード、バランスケーブル

ATH-AWKT 4961310161279



ダイナミックヘッドホン

ATH-AWKT オープン価格®

MADE IN JAPAN

黒檀が奏でる優雅な音空間に浸る伝統のウッドモデル。



- ドイツ製パーメンジュール磁気回路や、独自のD.A.D.S.(Double Air Damping System)構造(PAT.)を採用したAWKT専用の大口径φ53mmドライバー。
- 最適な駆動力を生み出し、音の輪郭まで表現する6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
- 軽量ながら耐久性のあるチタニウムフランジ。
- 左右の音の分離感を高める6N-OFCを採用した両出しバランスケーブル付属。
- 軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金アーム。
- しなやかな肌触りが心地良いシープスキン(羊革)イヤパッド&ヘッドバンド。

高密度で制振効果のある黒檀

不要振動を抑え、純粋な音を再現できる特性から、管楽器やピアノなどに採用される「黒檀(こくたん)」。歴史の長い貴重な木材で、樹齢約200年を超えると比重が高くなり、黒と茶色の杣目(もくめ)が織りなす美しい縞(しま)模様が形成されていきます。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz
最大入力：2,000mW インピーダンス：48Ω 質量(コード除く)：約405g 入力端子：A2DCコネクタージャック
○付属品：コード(着脱式)：3.0m(φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式)：3.0m(XLR-Mコネクター 4ピン) ●別売：交換イヤパッド HP-AWKT、交換コード

ATH-AWKT 4961310153199

ダイナミックヘッドホン

ATH-AWAS オープン価格®

MADE IN JAPAN

アサダ桜の自然な音に身を委ねる革新のウッドモデル。



- DLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S.(Double Air Damping System)構造(PAT.)を採用したAWAS専用の大口径φ53mmドライバー。
- 最適な駆動力を生み出し、音の輪郭まで表現する6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
- 左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブルを付属。
- 軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金アーム。
- 耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。

美しく耐久性に優れたアサダ桜

優れた音響特性と耐久性により、ハイエンドのオーディオスピーカーに採用される「アサダ桜」。樹齢100年を超える伝統的な日本の木材。上品な赤の色合いと、落ち着いた杣目(もくめ)が特別な存在感を放ちます。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：99dB/mW 再生周波数帯域：5～42,000Hz
最大入力：2,000mW インピーダンス：40Ω 質量(コード除く)：約395g 入力端子：A2DCコネクタージャック
○付属品：コード(着脱式)：3.0m(φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式)：3.0m(XLR-Mコネクター 4ピン) ●別売：交換イヤパッド HP-AWAS、交換コード

ATH-AWAS 4961310153205

ポータブルヘッドホン

ATH-WP900 オープン価格[※] MADE IN JAPAN



ほかにはない存在感、弦楽器由来のフレイムメイプルが魅せる
格別な音時間に酔いしれるポータブルヘッドホン。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～50,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：38Ω 質量(コード除く)：約243g 入力端子：A2DCコネクタージャック ○付属品：コード(着脱式)：1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、バランスケーブル(着脱式)：1.2m(φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型)、ポーチ ●別売：交換イヤパッド HP-WP900、交換コード、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC113A/1.2、HDC114A/1.2、HDC112A/1.2

ATH-WP900 4961310152406

イヤフィットヘッドホン

ATH-EW9 オープン価格[※] MADE IN JAPAN



イヤフィットのウッドモデル。
北海道産アサダ桜のムク削り出しウッドハウジング。




型式：ダイナミック型 ドライバー：φ28mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：14～24,000Hz 最大入力：100mW(JEITA) インピーダンス：29Ω 質量(コード除く)：33g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：0.6m(U型) 右側のコードが長くなっています。 ○付属品：1.0m延長コード(L型)、ポーチ ●別売：交換イヤパッド HP-EM9

ATH-EW9 4961310075088

Titanium Headphones Series

チタニウムヘッドホンシリーズ

チタニウムは剛性のある素材で、音に不要な振動を低減し、音の純度を高めることができます。この音響特性を存分に発揮させ、人の耳に最適な形状にするために精密な切削工程を経て丹念に磨き上げられます。こうしてでき上がったチタニウムボディは、質感の高い仕上がりとともに、自然で快適にフィットするよう設計されています。

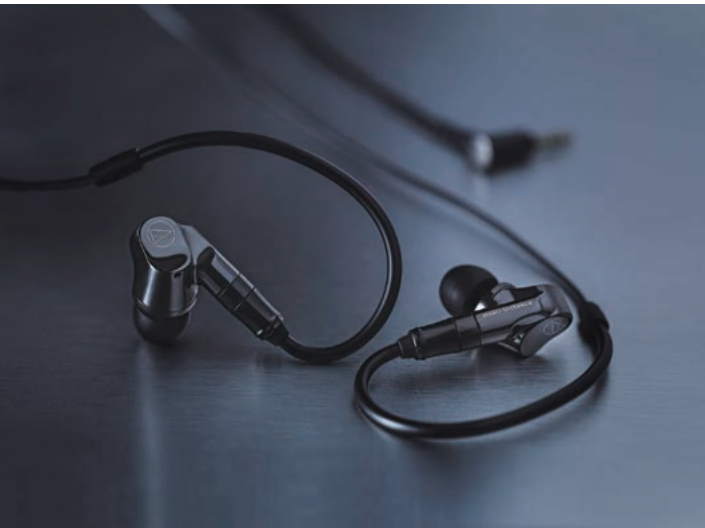

ハイブリッド型イヤホン

ATH-IEX1 オープン価格[※]

まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す。
世界初[®]のハイブリッド型ドライバー構造を採用したイヤホン。

※2019年9月現在、オーディオテクニカ調べ。



型式：ハイブリッド型 ドライバー：φ9.8mm、φ8.8mm バランスド・アーマチュア×2基 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～50,000Hz 最大入力：3mW インピーダンス：5Ω 質量(コード除く)：約19g 入力端子：A2DCコネクタージャック ○付属品：コード(着脱式)：1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、バランスケーブル(着脱式)：1.2m(φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型)、イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライ[™]フォームイヤピース(S,M,L)、ケース、クリーニングクロス ●別売：交換イヤピース ER-CKM55、交換コード、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC313A/1.2、HDC314A/1.2、HDC312A/1.2

ATH-IEX1 4961310152413

イヤホン

ATH-CM2000Ti オープン価格[※]

澄み切った音世界が広がる、卓越のプレミアムサウンド。



○パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうφ15.4mm HDドライバー。
○精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を抑制。
○開放感のある広い音場を実現するインナーイヤータイプ。
○グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル。

型式：ダイナミック型 ドライバー：φ15.4mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：10～45,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約11g 入力端子：A2DCコネクタージャック ○付属品：コード(着脱式)：1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、バランスケーブル(着脱式)：1.2m(φ4.4mm金メッキバランス5極/L型)、ケース、イヤパッド、クリーニングクロス ●別売：交換イヤパッド HP-EC7、交換コード、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC213A/1.2、HDC214A/1.2、HDC212A/1.2

ATH-CM2000Ti 4961310147495

Art Monitor Series

アートモニターシリーズ

～すべては正確な音再現のために～
すべての帯域を鳴らし切り、正確な音を再現する
アートモニターシリーズ。



アートモニターヘッドホン

ATH-A2000Z オープン価格*

MADE IN JAPAN

精悍なチタニウムボディとマグネシウム製バッフルが
紡ぎ出す至純のサウンド。



- 日本の職人が丹念に作り上げた至純のφ53mmドライバーを搭載。
- 磁力が本来持つパワーをロスなく伝送するドイツ製パーメンジェール。
- 過渡特性を改善して音の再現性を高める純鉄ヨーク。
- 最高峰の純度を誇る7N-OFCボビン巻きボイスコイル。
- 超硬質カーボン材による特殊コーティングを施したダイアフラム。
- 空気の流れを均一化し歪みのない正確な振動板の動きを引き出すトップマウントPCB方式を採用。
- 優れた音響特性と高剛性を併せ持つ軽量チタニウムハウジング。
- 剛性に優れ、内部損失の高いマグネシウム製バッフルで不要振動を効果的に抑制。
- 二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S. (Double Air Damping System) 構造 (PAT.) により伸びやかな低音を再現。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm、7N-OFCボビン巻ボイスコイル、パーメンジェール採用磁気回路
出力音圧レベル：101dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz 最大入力：2,000mW インピーダンス：44Ω
質量(コード除く)：294g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m (6N-OFC+OFC) ●別売：交換イヤパッド HP-A2000Z

ATH-A2000Z 4961310132996

アートモニターヘッドホン

ATH-A1000Z オープン価格*

MADE IN JAPAN

真紅のアルミニウム筐体とマグネシウム製
バッフルで極まる深化のサウンド。



- 日本の職人が丁寧に作り上げ、音の深みを追求した“Art Monitor”専用設計のφ53mmドライバーを搭載。
- 過渡特性を改善して音の再現性を高める一体型純鉄ヨークにより、ドライバーの駆動力を向上。
- 最高峰の純度を誇る7N-OFCボビン巻きボイスコイル。
- 超硬質カーボン材による特殊コーティングを施したダイアフラム。
- 空気の流れを均一化し歪みのない正確な振動板の動きを引き出すトップマウントPCB方式を採用。
- 強度と軽さを兼ねる高純度アルミニウムハウジング。
- 剛性に優れ、内部損失の高いマグネシウム製バッフルで不要振動を効果的に抑制。
- 二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S. (Double Air Damping System) 構造 (PAT.) により伸びやかな低音を再現。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm、7N-OFCボビン巻ボイスコイル 出力音圧レベル：101dB/mW 再生周波数帯域：5～43,000Hz 最大入力：2,000mW インピーダンス：44Ω 質量(コード除く)：265g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m (6N-OFC+OFC) ●別売：交換イヤパッド HP-A2000Z

ATH-A1000Z 4961310133009

アートモニターヘッドホン

ATH-A900Z オープン価格*

MADE IN JAPAN

アルミニウム筐体と一体型ヨークドライバーで
鮮明に描く高解像度サウンド。



- 日本の職人が丁寧に作り上げ、キレと明度を追求したφ53mmドライバーを搭載。
- 過渡特性を改善して音の再現性を高める一体型ヨークを採用。
- 締まりのある音場で豊かに表現するOFCボビン巻きボイスコイル。
- 超硬質カーボン材による特殊コーティングを施したダイアフラム。
- 空気の流れを均一化し歪みのない正確な振動板の動きを引き出すトップマウントPCB方式を採用。
- 強度と軽さを兼ねる高純度アルミニウムハウジング。
- 二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S. (Double Air Damping System) 構造 (PAT.) により伸びやかな低音を再現。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～40,000Hz 最大入力：2,000mW インピーダンス：44Ω 質量(コード除く)：335g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m (片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-A900Z

ATH-A900Z 4961310133016

アートモニターヘッドホン

ATH-A500Z オープン価格*

繊細かつ大胆な表現まで存分に味わえる
上質なサウンド。



- 音の力強さとしなやかさを両立する、ダイナミックレンジの広い大口径φ53mmドライバーを搭載。
- 繊細かつ大胆な表現を可能にするCCA-Wボビン巻きボイスコイル。
- 空気の流れを均一化し歪みのない正確な振動板の動きを引き出すトップマウントPCB方式を採用。
- 強度と軽さを兼ねる高純度アルミニウムハウジング。
- 選り抜かれた音響パーツそれぞれの連携により、伝送ロスの少ない正確なサウンドを描写。

型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～34,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：40Ω 質量(コード除く)：300g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m (片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-A500Z

ATH-A500Z 4961310133030

・当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
・7N-OFC: 99.99999%の高純度無酸素銅 ・6N-OFC: 99.99997%の高純度無酸素銅 OFC=Oxygen-Free Copper

SOLID BASS Series

ソリッドベースシリーズ

リズムセクションが重要とされるロックやHIPHOP、エレクトロミュージックなど楽曲の骨格を支える“ソリッドなサウンド”を、圧倒的な重低音で体感できるイヤホン・ヘッドホンのシリーズです。

SOLID BASS®



ポータブルヘッドホン

ATH-WS1100 オープン価格*

超解像度φ53mm “DEEP MOTION Hi-Res Audio DRIVER”搭載。
ハイレゾリューションサウンドに到達した次世代の重低音再生。



- 重低音と超解像度のハイレゾ再生を両立させる大型の高磁束磁気回路を搭載。
- 強化された磁力が大口径振動板の深く高レスポンスな振幅を導き、厚みのある低域表現からリニアリティに優れた精緻な中高域まで再生。
- 通気を整えるエクストラベントをハウジング側面に配し、解像度の高い中高域を兼ね備えた重低音再生を実現。
- ドライバー駆動から伝わる不要共振を徹底的に抑制し、歪みの少ない中高域を引き出すデュアル・エンクロージャー構造。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～40,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：38Ω 質量(コード除く)：約281g 入力端子：φ3.5mmステレオミニジャック ○付属品：コード(着脱式)：片出し1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型))、ポーチ ●別売：交換イヤパッド HP-WS1100、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC1133/1.2

ATH-WS1100 4961310133771

ポータブルヘッドホン

ATH-WS770 BRD オープン価格*

φ53mm “DEEP MOTION DRIVER”搭載。
剛性の高いアルミニウム材による制振構造で
迫真の重低音再生。



- 広大な振動板面積を持つ専用のφ53mmドライバーを搭載。
- 深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を表現。
- 振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整。
- 強度と軽さを兼ねる高純度アルミニウムハウジング。
- ドライバー背面の同心円上、均等な間隔で3つのベント(空気孔)を配置し低域の出力効率を大きく向上。
- 二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.(Double Air Damping System)構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現。

型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：8～29,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：38Ω 質量(コード除く)：約265g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m ●別売：交換イヤパッド HP-WS770

ATH-WS770 BRD 4961310133764

ポータブルヘッドホン

ATH-WS550 BGD/BRD オープン価格*

φ53mm “DEEP MOTION DRIVER”搭載。
低域再生能力を高めた大口径ドライバーで
圧倒的な重低音再生。



ブラックゴールド (BGD)



ブラックレッド (BRD)



- 広大な振動板面積を持つ専用のφ53mmドライバーを搭載。
- 深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を表現。
- 振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整。
- ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。低音の出力効率を向上させることで、上質な低域再生を実現。
- ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締めりのあるクリアな再生音を引き出す強硬なエンクロージャーデザインを採用。

型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm 出力音圧レベル：106dB/mW 再生周波数帯域：8～24,000Hz 最大入力：750mW インピーダンス：38Ω 質量(コード除く)：約254g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m ●別売：交換イヤパッド HP-WS550

ATH-WS550 BGD 4961310134914
ATH-WS550 BRD 4961310133757

イヤホン

ATH-CKS1100X オープン価格*

曇りのない重低音でハイレゾ音源の全てを描き出す
シリーズ最上位モデル。



- 曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたφ11mm SOLID BASS HDドライバー。
- 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現。
- 極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現。
- 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
- L/Rch独立のスターカッド撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送。
- ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC)を採用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ11mm 出力音圧レベル：106dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：11Ω 質量(コード除く)：約9g 入力端子：A2DCコネクタージャック プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：コード(着脱式)：1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型))、ケース、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKS50、交換コード CKS1100X専用着脱コード、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC213A/1.2、HDC214A/1.2、HDC212A/1.2

ATH-CKS1100X 4961310144142

イヤホン

ATH-CKS770X BK/CG オープン価格*

深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえる
ハイグレードモデル。



ブラック (BK)



シャンパンゴールド (CG)



- 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたφ11mm SOLID BASS HDドライバー。
- 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現。
- 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。
- 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ11mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：5～42,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：13Ω 質量(コード除く)：約8g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKS50

ATH-CKS770X BK 4961310144128
ATH-CKS770X CG 4961310144135

イヤホン

ATH-CKS550X BK/BL/CG/RD オープン価格*

ATH-CKS550XiS BK/BL/CG/RD オープン価格*

スマートフォン用

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応する
スタンダードモデル。



ブラック (BK)



ブルー (BL)



シャンパンゴールド (CG)



レッド (RD)



- キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたφ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
- 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
- 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。



iSモデル：コントローラー



【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9.8mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：5～40,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約6g プラグ：ATH-CKS550X：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)、ATH-CKS550XiS：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKS50

ATH-CKS550X BK	4961310144043	ATH-CKS550XiS BK	4961310144081
ATH-CKS550X BL	4961310144050	ATH-CKS550XiS BL	4961310144098
ATH-CKS550X CG	4961310144067	ATH-CKS550XiS CG	4961310144104
ATH-CKS550X RD	4961310144074	ATH-CKS550XiS RD	4961310144111

・当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

・A2DC：Audio Designed Detachable Coaxial

Sound Reality Series

サウンドリアリティシリーズ

伸びのある中高音域が放つきらめき、繊細なニュアンスまで逃さない高解像度の音づくり、響きの豊かさで表現された迫力ある低音域といった「音本来の豊かさ」を追求したシリーズです。



ATH-SR50 オープン価格*

ハイレゾ音源を高純度再生、バランス接続対応モデル。



- φ45mm "トゥルー・モーション"ハイレゾドライバーでハイレゾ音源を鮮やかに描写。
- 不要共振を抑える強靱アルミニウムハウジング。
- 長時間リスニングでも快適な軽量・最適化されたイヤパッドとヘッドバンド。
- スーパール&折りたたみ機構で持ち運びに便利。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ45mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz 最大入力：1,500mW インピーダンス：47Ω 入力端子：φ3.5mmステレオミニジャック 質量：約229g ○付属品：コード(着脱式)：片出し1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、バランスケーブル(着脱式)：片出し1.2m(φ4.4mm金メッキバランス5極/L型)、ポーチ ●別売：交換イヤパッド HP-SR50、交換コード ヘッドホン用着脱ケーブル HDC1133/1.2

ATH-SR50 4961310146771

ATH-AR3 BK/BL/RD オープン価格*

日々のリスニングを充実させるリッチなサウンド。鮮明に音を再生する高解像度モデル。



- クリアな中高域とメリハリのある低域を再生するφ40mmドライバーを搭載。
- 音の歪みを抑えるトップマウントPCB方式やボビン巻きボイスコイルを採用し豊かなサウンドを実現。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：97dB/mW 再生周波数帯域：5～35,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：32Ω 入力端子：φ3.5mmステレオミニジャック 質量(コード除く)：約170g ○付属品：コード(着脱式)：片出し1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) ●別売：交換イヤパッド HP-AR3、交換コード

ATH-AR3 BK 4961310139087
ATH-AR3 BL 4961310139094
ATH-AR3 RD 4961310139100

ATH-AR1 BK/BL/RD/WH オープン価格*

軽量&コンパクトでパワフルな再生音。毎日のリスニングが変わる高音質サウンド。



- 中高域をクリアに、低域をパワフルに再生するφ40mmドライバーを搭載。
- トップマウントPCB方式を採用し、スムーズな振動板の動きにより音の歪みを抑え高音質を実現。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：103dB/mW 再生周波数帯域：5～30,000Hz 最大入力：1,000mW インピーダンス：47Ω 質量(コード除く)：約110g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m ●別売：交換イヤパッド HP-AR1

ATH-AR1 BK 4961310139001 ATH-AR1 RD 4961310139025
ATH-AR1 BL 4961310139018 ATH-AR1 WH 4961310139032

ATH-CKR100 オープン価格*

純鉄ヨーク採用の“DUAL PHASE PUSH-PULL DRIVERS”を搭載。音響特性に優れた高剛性チタニウムハウジングで堪能する真実の音。



- 効率良く磁気を伝達する純鉄ヨーク採用のφ13mmドライバー×2によりハイレゾ音源を極致まで描く高解像度再生。
- 前後直進運動を向上させるアルミニウムスタビライザーで高レスポンスかつ忠実な音を再現。
- 優れた音響特性の高剛性チタニウムハウジングにより不要共振を徹底排除。
- L/Rch独立のスターカッド撚り線でノイズの少ない信号伝送を実現。
- ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクタ(A2DC)を採用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ13mm×2 出力音圧レベル：110dB/mW 再生周波数帯域：5～45,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：12Ω 質量(コード除く)：約14g 入力端子：A2DCコネクタージャック プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) ○付属品：コード(着脱式)：1.2m(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55、交換コード CKR100専用着脱コード、ヘッドホン用着脱ケーブル HDC213A/1.2、HDC214A/1.2、HDC212A/1.2

ATH-CKR100 4961310136789

ATH-CKR70 BK/BL/RD オープン価格*

高効率φ11.8mmドライバーを搭載。細密なデザインでハイレゾ音源までクリアに楽しめる洗練の音。



- 音と装着のベストバランスを追求したφ11.8mmドライバーを搭載。
- 軽量かつ強靱なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現。
- ミクロンオーダー*によるドライバー設計で高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生。 *1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計。
- 快適な装着性と高い密閉感を両立。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ11.8mm 出力音圧レベル：108dB/mW 再生周波数帯域：5～40,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：19Ω 質量(コード除く)：約8g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CKR70 BK 4961310136802
ATH-CKR70 BL 4961310136819
ATH-CKR70 RD 4961310136840

ATH-CKR50 BK/BL/CG/GD/RD オープン価格*

真鍮スタビライザーを備えたφ12.5mmドライバーを搭載。高解像度、高レスポンスな再生音を実現。



- 制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
- ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
- 抜けの良い中高域と豊かな低音を再生するφ12.5mmドライバーを搭載。
- 優れた装着性と高い遮音性を両立。

型式：ダイナミック型 ドライバー：φ12.5mm 出力音圧レベル：103dB/mW 再生周波数帯域：5～25,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約8g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CKR50 BK 4961310138042 ATH-CKR50 GD 4961310138073
ATH-CKR50 BL 4961310138059 ATH-CKR50 RD 4961310138097
ATH-CKR50 CG 4961310138066

ATH-CKR30 BK/BL/PK/RD/SV オープン価格*

ATH-CKR30iS BK/BL/PK/RD/SV オープン価格* (スマートフォン用)

真鍮スタビライザーを備えたφ9.8mmドライバーを搭載。優れたフィット感で楽しめる高解像度再生。



- 高性能を凝縮したミニマルデザインのφ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
- 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9.8mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～24,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約6g プラグ：ATH-CKR30・3.5mm金メッキステレオミニ(L型)、ATH-CKR30iS：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CKR30 BK 4961310138103 ATH-CKR30iS BK 4961310138714
ATH-CKR30 BL 4961310138110 ATH-CKR30iS BL 4961310138721
ATH-CKR30 PK 4961310138127 ATH-CKR30iS PK 4961310138738
ATH-CKR30 RD 4961310138134 ATH-CKR30iS RD 4961310138745
ATH-CKR30 SV 4961310138141 ATH-CKR30iS SV 4961310138752



iSモデル：コントローラー

for USB Type-C / Lightning Plug

USB Type-C / Lightningプラグ用

通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-C / Lightningプラグの専用モデル。面倒な設定や充電などは一切不要。D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。マイク付きリモコンで操作もかんたん。



- 迫力あるサウンドが楽しめるφ38mmドライバー。
- 高音質DAC(D/A コンバーター)を内蔵。
- 高音質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答／終話。
- 持ち運びに便利なスワイベル機構
ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。



コントローラー

【ヘッドホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ38mm 出力音圧レベル：103dB/mW 再生周波数帯域：15～22,000Hz インピーダンス：35Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向性：全指向性 感度：-42dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB 2.0 準拠 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大32bit 【その他】質量(コード除く)：約110g プラグ：USB Type-C コード：1.2m ●別売：交換イヤパッド HP-S120C

ATH-S120C BK	4961310161934
ATH-S120C GY	4961310161941
ATH-S120C LV	4961310161958



ブラック (BK) ブルーグレー (GY) ライトバイオレット (LV)

USB Type-C用イヤホン

ATH-CKD3C BK/BL/RD/WH オープン価格*



通話・音楽すべてがオーディオ品質。USB Type-Cで、いい音聴ける。



ブラック (BK) ブルー (BL) レッド (RD) ホワイト (WH)

- 解像度の高いクリアサウンド
- 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、音質を向上。
- 高音質DAC(D/A コンバーター)を内蔵。
- USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答／終話ができる高音質マイクを内蔵。
- どんな耳のサイズでも快適フィット。
- コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。



コントローラー

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9.8mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～24,000Hz インピーダンス：16Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向性：全指向性 感度：-38dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB 2.0準拠 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大32bit 【その他】質量(コード除く)：約6g コード：1.2m(Y型) プラグ：USB Type-C ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CKD3C BK	4961310157043	ATH-CKD3C RD	4961310160166
ATH-CKD3C BL	4961310160159	ATH-CKD3C WH	4961310157050

Lightning用イヤホン

ATH-CKD3Li BK/BL/RD/WH オープン価格*



通話・音楽すべてがオーディオ品質。Lightningで、いい音聴ける。



ブラック (BK) ブルー (BL) レッド (RD) ホワイト (WH)

- 解像度の高いクリアサウンド
- 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、音質を向上。
- LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答／終話ができる高音質マイクを内蔵。
- どんな耳のサイズでも快適フィット。
- コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。



コントローラー

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9.8mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：5～24,000Hz インピーダンス：16Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向性：全指向性 感度：-38dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～8,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約6g コード：1.2m(Y型) プラグ：Lightning ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CKD3Li BK	4961310157005	ATH-CKD3Li RD	4961310157029
ATH-CKD3Li BL	4961310157012	ATH-CKD3Li WH	4961310157036

SOLID BASS Series | USB Type-C / Lightning Plug

ソリッドベースシリーズ | USB Type-C / Lightningプラグ用

ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン

ATH-CKS330NC BG/BK オープン価格* NEW

迫力の重低音が楽しめるUSB-Cイヤホンに
うれしいノイズキャンセリング機能をプラス。



ベージュ (BG) ブラック (BK)

- 重低音を引き立てる、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。
- “圧倒的な低域表現”を可能にするSOLID BASS HDドライバーを搭載。
- 使わないときは首に掛けておける1.2m U型コード。
- 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵。
- USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答／終話ができ高音質マイクを内蔵。
- コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。



コントローラー

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ7.5mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：5～30,000Hz インピーダンス：18Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-42dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB2.0準拠 対応サンプリング周波数：96kHz 対応ビット数：最大24bit 【その他】質量(コード除く)：約7g プラグ：USB Type-C コード：1.2m(U型) 右側のコードが長くなっています。 ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55(抗菌仕様)

ATH-CKS330NC BG	4961310164249
ATH-CKS330NC BK	4961310164232

USB Type-C用イヤホン

ATH-CKS330C BK/BL/GR/WH オープン価格*

動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。



ブラック (BK) ブルー (BL) グリーン (GR) ホワイト (WH)

- “圧倒的な低域表現”を可能にする SOLID BASS HDドライバーを搭載。
- ハウジング内の音圧を最適化し、明瞭な低域表現を可能にする独自のRelieve Pressure 構造(PAT.P)。
- 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵。
- USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答／終話ができ高音質マイクを内蔵。
- コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。



コントローラー

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ7.5mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：5～30,000Hz インピーダンス：18Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-42dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB2.0準拠 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大32bit 【その他】質量(コード除く)：約6g プラグ：USB Type-C コード：1.2m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55(抗菌仕様)

ATH-CKS330C BK	4961310160098	ATH-CKS330C GR	4961310160111
ATH-CKS330C BL	4961310160104	ATH-CKS330C WH	4961310160128

Lightning用イヤホン

ATH-CKS330Li BK/WH オープン価格*

動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。



ブラック (BK) ホワイト (WH)

- “圧倒的な低域表現”を可能にする SOLID BASS HDドライバーを搭載。
- 独自のRelieve Pressure 構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能に。
- 長時間疲れにくいコンパクトデザイン。
- LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答／終話ができる高音質マイクを内蔵。
- コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生／一時停止／曲送り／曲戻し／音量調整の操作が可能。



コントローラー

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ7.5mm 出力音圧レベル：105dB/mW 再生周波数帯域：5～30,000Hz インピーダンス：18Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-38dB(1V/Pa, at 1kHz) 周波数帯域：100～8,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約6g プラグ：Lightning コード：1.2m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55(抗菌仕様)

ATH-CKS330Li BK	4961310160135
ATH-CKS330Li WH	4961310160142

*オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

for Gaming

ゲーミング用

ゲームの体験を向上できるゲーミングヘッドセット。例えばFPSでは方向や相手の位置情報がうまく収集できない。RPGでは臨場感が欲しいのに、周りの音が気になってゲームの世界に集中できない。そんな時はゲームの特性に適したゲーミングヘッドセットを使えば、音に集中しつつ、仲間とボイスチャットしながらゲームを有利に進められます。



ゲーミングヘッドセット

ATH-G1★ オープン価格*

プロ向けのヘッドホンやマイクロホンの設計思想を継承。想像をはるかに超えたゲームへの没入体験。



- ゲームに最適なチューニングを施した大口径φ45mmドライバーを搭載し、正確な音声を伝えてプレイをサポート。
- 1,300mWの最大入力性能により、高出力のヘッドホンアンプでもドライブ可能。
- 取り外し可能なブーム型マイクロホンで快適な音声コミュニケーションを実現。
- 片手でかんたんに操作できる音量調整とマイクのミュートスイッチを装備。

互換性：PS5、PS4、Xbox One、ノートPC、デスクトップPC、およびφ3.5mmのステレオミニジャックを備えたその他コンソール機器、または個別のマイクロホン入力/ヘッドホン出力を備えた機器に対応します。

【ヘッドホン部】型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ45mm 出力音圧レベル：101dB/mW 再生周波数帯域：5～40,000Hz インピーダンス：45Ω 【マイクロホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：ハイパーカーディオイド 感度：-43dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) 周波数帯域：30～20,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約250g / 257g(着脱式マイクロホン含む) 使用温度範囲：5～40℃ プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ コード：2.0m ○付属品：着脱式マイクロホン、ウインドスクリーン、Y字型ステレオヘッドセットケーブル ●別売：イヤパッド HP-G1、ヘッドパッド、着脱式マイクロホン

ATH-G1 4961310150129

ゲーミングヘッドセット

ATH-GL3 BK/WH オープン価格*

日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。音のディテールを聴き分けられる、解像度の高い密閉型。



- 大口径φ45mmドライバーにより、音の細部まで高解像度に再現。
- 約230gの軽量ボディと抜群の装着感で長時間でも没入プレイ可能。
- ゲーム中のボイスチャットやテレワークで快適な通話ができる、プロ品質のブームマイクを採用。
- 瞬時に音量調整やマイクミュートのON/OFFができるスイッチを配置。

互換性：PS5、PS4、Xbox Series X、Xbox One、Nintendo Switch、ノートPC、デスクトップPC、およびφ3.5mmのステレオミニジャックを備えたその他機器、または個別のマイクロホン入力/ヘッドホン出力を備えた機器に対応できます。

【ヘッドホン部】型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ45mm 出力音圧レベル：98dB/mW 再生周波数帯域：10～35,000Hz インピーダンス：45Ω 【マイクロホン部】型式：エレクトレットコンデンサー型 指向特性：ハイパーカーディオイド 感度：-43dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) 周波数帯域：30～20,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約230g / 約237g(着脱式マイクロホン含む) 使用温度範囲：5～40℃ ○付属品：着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(φ3.5mm金メッキ3極ステレオミニプラグ×2) ●別売：イヤパッド HP-GL3、ヘッドパッド、着脱式マイクロホン、ウインドスクリーン、着脱式コード、着脱式PC用コード

ATH-GL3 BK 4961310156947
ATH-GL3 WH 4961310156954

ゲーミングヘッドセット

ATH-GDL3 オープン価格*

日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。音で空間を認識し、敵が潜む位置までも把握できる開放型。



ブラック (BK)

ホワイト (WH)

【ヘッドホン部】型式：オープンバックダイナミック型 ドライバー：φ45mm 出力音圧レベル：98dB/mW 再生周波数帯域：10～35,000Hz インピーダンス：45Ω 【マイクロホン部】型式：エレクトレットコンデンサー型 指向特性：ハイパーカーディオイド 感度：-43dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) 周波数帯域：30～20,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約220g / 約227g(着脱式マイクロホン含む) 使用温度範囲：5～40℃ ○付属品：着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2) ●別売：イヤパッド HP-GDL3、ヘッドパッド、着脱式マイクロホン、ウインドスクリーン、着脱式コード、着脱式PC用コード

ATH-GDL3 BK 4961310156961
ATH-GDL3 WH 4961310156978

ゲーミングヘッドセット

ATH-PDG1a オープン価格*

広大なフィールドを味わえる開放的なサウンドを実現。ゲーム世界へ入り込むオープンエア型モデル。



- ゲームに最適なチューニングを施した専用設計φ40mmドライバーを搭載し、クリアで広大な音場表現。
- 開放感のある美しい中高域を再生する独自オープンエア型構造。
- 1,300mWの最大入力性能により、高出力のヘッドホンアンプでもドライブ可能。
- 当社独自の音響技術を採用したマイクロホンで快適なボイスチャットを実現。

互換性：PS5、PS4、Xbox One、ノートPC、デスクトップPC、およびφ3.5mmのステレオミニジャックを備えたその他コンソール機器、または個別のマイクロホン入力/ヘッドホン出力を備えた機器に対応します。



コントローラー

【ヘッドホン部】型式：オープンエアダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：92dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：1,300mW インピーダンス：39Ω 【マイクロホン部：2.0mPC用コード】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：単指向性 感度：-38dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) 周波数特性：250～16,000Hz 【マイクロホン部：1.2mスマートフォン】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-40dB(0dB=1V/Pa, 1kHz) 周波数特性：100～10,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約225g ○付属品：PC用コード(着脱式)：片出し2.0m(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ)、スマートフォン用コード(着脱式)：片出し1.2m(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ/L型)、Y字型ステレオヘッドセットケーブル ●別売：イヤパッド HP-PDG1、PC用コード、スマートフォン用コード、Y字型ステレオヘッドセットケーブル

ATH-PDG1a 4961310150730

★の製品は品切れの場合もあります。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

for Meetings

会議用

Web会議やオンライン授業に最適な、φ3.5mm 4極ミニプラグおよびUSB Type-A / USB Type-Cに対応するヘッドセット。両耳・片耳タイプ、インナーイヤー型などお客様の環境にあわせて選べます。変わり続けるワークスタイルや学習環境の「音」をサポートするオーディオテクニカのWFH (Work From Home) 製品の新たなラインナップです。



ステレオヘッドセット

ATH-770XCOM オープン価格*

テレワーク環境を劇的に進化させる
高音質ヘッドセット。



- 狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。
- 会話中に自分の声や周囲の音を瞬時にカットできるマイクミュート機能を搭載。
- 音量調整が手元で行えるボリュームコントロール。
- 明瞭なオンライン通話を実現するφ40mmドライバーと高品質マイクロホン。
- 密閉型ヘッドホンで外部の雑音をシャットアウト。

【ヘッドホン部】型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：103dB/mW 再生周波数帯域：10 ～ 24,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：40Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：単一指向性 感度：-37.5dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：100 ～ 11,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約245g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m(片出し) プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ ●別売：交換イヤパッドHP-770COM

ATH-770XCOM 4961310155605



ステレオヘッドセット

ATH-102COM オープン価格*

使いやすく、蒸れにくい、
クリアに話せるφ3.5mmプラグの
両耳ヘッドセット。



- 汎用性の高いφ3.5mm 4極ステレオミニプラグ搭載。
- 相手にクリアな声を届けるノイズキャンセリングマイク内蔵。
- 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用。耳が蒸れにくく、長時間でも快適。
- コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。

【ヘッドホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：90dB/mW 再生周波数帯域：20 ～ 20,000Hz 最大入力：50mW インピーダンス：32Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：双指向性 感度：-42dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：100 ～ 10,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約78g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ ●別売：交換イヤパッド、ウインドスクリーン

ATH-102COM 4961310158248



ヘッドセット

ATH-202COM BK/WH オープン価格*

クリアな音声で、快適に人とつながるインナーイヤー型ヘッドセット。



- 汎用性の高いφ3.5mm 4極ステレオミニプラグ搭載。
- 相手にクリアな声を届けるノイズキャンセリングマイク内蔵。
- 装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。
- コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。

【ヘッドホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：20 ～ 24,000Hz 最大入力：20mW インピーダンス：20Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：双指向性 感度：-46dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：100 ～ 10,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約8.5g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m(U型) 右側のコードが長くなっています。 プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ ●別売：交換イヤピース ER-CKM55、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ

ブラック (BK)

ホワイト (WH)

ATH-202COM BK 4961310158262
ATH-202COM WH 4961310158279

コントローラー φ3.5mm金メッキ
4極ステレオミニプラグ



USBヘッドセット

ATH-102USB オープン価格*

使いやすく、蒸れにくい、
クリアに話せる両耳ヘッドセット。



- PCにつなぐだけ、USB Type-A とUSB Type-Cに対応可能。
- ノイズキャンセリングマイク内蔵。
- 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用。耳が蒸れにくく、長時間でも快適。
- コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。

【ヘッドホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：92dB/mW 再生周波数帯域：20 ～ 20,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：32Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：双指向性 感度：-37dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：200 ～ 10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB 2.0準拠 対応OS：Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大16bit 【その他】電源：USB 電源 (DC5V) 質量(コード除く)：約78g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m プラグ：USB Type-A ○付属品：USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C) ●別売：交換イヤパッド、ウインドスクリーン、USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C)

ATH-102USB 4961310156206



USBヘッドセット

ATH-101USB オープン価格*

使いやすく、蒸れにくい、
クリアに話せる片耳ヘッドセット。



- PCにつなぐだけ、USB Type-A とUSB Type-Cに対応可能。
- ノイズキャンセリングマイク内蔵。
- 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用。耳が蒸れにくく、長時間でも快適。
- 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心。マイクアームが前後120度に回転し、使う人のスタイルに合わせて左耳、右耳どちらでも装着可能。

【ヘッドホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：92dB/mW 再生周波数帯域：20 ～ 20,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：32Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：双指向性 感度：-37dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：200 ～ 10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB 2.0準拠 対応OS：Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大16bit 【その他】電源：USB 電源 (DC5V) 質量(コード除く)：約50g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m プラグ：USB Type-A ○付属品：USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C) ●別売：交換イヤパッド、テンブラパッド、ウインドスクリーン、USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C)

ATH-101USB 4961310156213



USBヘッドセット

ATH-202USB オープン価格*

クリアな音声で、快適に人とつながるイヤホン型USBヘッドセット。



- USB Type-AとUSB Type-Cに対応可能。
- 相手にクリアな声を届けるノイズキャンセリングマイク内蔵。
- 装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。
- コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。

【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ9mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：20 ～ 20,000Hz 最大入力：20mW インピーダンス：20Ω 【マイクログホン部】型式：バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性：双指向性 感度：-38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域：100 ～ 10,000Hz 【通信仕様】必要システム仕様：USB 2.0準拠 対応OS：Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 対応サンプリング周波数：48kHz 対応ビット数：最大16bit 【その他】電源：USB 電源 (DC5V) 質量(コード除く)：約8.5g 使用温度範囲：5 ～ 40℃ コード：2.0m(U型) 右側のコードが長くなっています。 プラグ：USB Type-A ○付属品：USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ ●別売：USB変換コード(USB Type-A / USB Type-C)、交換イヤピース ER-CKM55、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ

ATH-202USB 4961310158255



※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ダイナミックヘッドホン

ATH-AVC500 オープン価格*

制振アルミニウムハウジングと大口径ドライバーを採用。
繊細な表現から躍動感のある音まで奏でるフルスケールヘッドホン。



- 大口径φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。
- 制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
- 引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ53mm CCAWボビン巻きボイスコイル 出力音圧レベル：106dB/mW 再生周波数帯域：10～25,000Hz 最大入力：1,800mW
インピーダンス：40Ω 質量(コード除く)：約270g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-AVC500

ATH-AVC500 4961310131739

ダイナミックヘッドホン

ATH-AVC300 オープン価格*

メリハリのある高音質を実現するCCAWボイスコイル採用。
長時間リスニングでも疲れにくいスタンダードAVヘッドホン。



- φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。
- アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
- 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
- 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm CCAWボイスコイル 出力音圧レベル：104dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：40Ω 質量(コード除く)：約230g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m ●別売：交換イヤパッド HP-AVC300

ATH-AVC300 4961310131722

ダイナミックヘッドホン

ATH-AVC200 オープン価格*

音楽や映画を手軽に高音質で楽しめる。
快適なフィット感の密閉型AVヘッドホン。



- 高音質φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
- アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
- 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：20～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：40Ω 質量(コード除く)：約210g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m ●別売：交換イヤパッド HP-AVC200

ATH-AVC200 4961310131715

エアードイナミックヘッドホン

ATH-AVA500 オープン価格*

制振アルミニウムリングと大口径ドライバーを採用。
音場が広がる開放型フルスケールヘッドホン。



- 臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。
- 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。
- 制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。



型式：オープンエアードイナミック型 ドライバー：φ53mm CCAWボビン巻きボイスコイル 出力音圧レベル：96dB/mW 再生周波数帯域：15～27,000Hz 最大入力：700mW インピーダンス：35Ω 質量(コード除く)：約275g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-AVA500

ATH-AVA500 4961310131807

エアードイナミックヘッドホン

ATH-AVA300 オープン価格*

長時間リスニングに最適なアジャスタブルヘッドサポートを採用。
軽快な装着感で高音質が楽しめる開放型AVヘッドホン。



- 開放感あふれるサウンドを実現するオープンエア専用設計φ40mmドライバー搭載。
- 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。
- アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。



型式：オープンエアードイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：94dB/mW 再生周波数帯域：20～22,000Hz 最大入力：300mW インピーダンス：34Ω 質量(コード除く)：約230g プラグ：φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ金メッキステレオ2ウェイ コード：3.0m ●別売：交換イヤパッド HP-AVA300

ATH-AVA300 4961310131791

ダイナミックヘッドホン

ATH-250AV オープン価格*

音楽や映画をクリアサウンドで楽しめる
屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。



- クリアなサウンドが楽しめるφ40mmドライバーを搭載。
- 音漏れしにくい密閉タイプ。
- 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
- 屋内使用に最適な3.5mコード。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：43Ω 質量(コード除く)：約97g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：3.5m ●別売：交換イヤパッド HP-200AV

ATH-250TV 4961310133313

オープンバックヘッドホン

ATH-P100L オープン価格*

軽量ボディと優しい装着感。
開放感あふれる3.5mコードオープンバックヘッドホン。



- 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
- 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
- AV機器などの接続に最適な3.5mコード。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：93dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：32Ω 質量(コード除く)：約60g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：3.5m ●別売：交換イヤパッド HP-P100

ATH-P100L 4961310092160

オープンバックヘッドホン

ATH-P100M 希望小売価格 ¥1,540.(税込)

長時間のパソコンでの視聴などに最適な軽量設計。
開放感あふれる1.5mコードオープンバックヘッドホン。



- 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
- 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
- デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：93dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：32Ω 質量(コード除く)：約60g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：1.5m ●別売：交換イヤパッド HP-P100

ATH-P100M 4961310092467

ダイナミックヘッドホン

ATH-350TV

オープン価格*

テレビ用

テレビから離れた場所でもクリアな音声が楽しめる
ボリュームコントローラー付き軽量ヘッドホン。

○ クリアなサウンドが楽しめるφ40mmドライバーを搭載。

○ 音漏れしにくい密閉タイプ。

○ 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。

○ 広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ40mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：45Ω 質量(コード除く)：約97g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：5.0m ●別売：交換イヤパッド HP-200AV

ATH-350TV 4961310133320

ダイナミックヘッドホン

ATH-P100LV

オープン価格*

テレビ用

長時間のテレビ鑑賞に最適なボリュームコントローラー付き
軽量設計ヘッドホン。

○ 迫力のデジタルサウンドが楽しめる高音質設計のオープンバックタイプ。

○ 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。

○ 手元で簡単に音量調整できるボリュームコントローラー付き。

○ テレビ鑑賞に最適、広い部屋でも余裕の5.0mコード(コードをまとめるコードタイ付属)。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ30mm 出力音圧レベル：93dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：32Ω 質量(コード除く)：約60g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：5.0m ●別売：交換イヤパッド HP-P100

ATH-P100LV 4961310092177

テレビ用イヤホン

ATH-CK251TV

オープン価格*

テレビ用

テレビの音量を手元で調整可能な
音漏れしにくい高音質イヤホン。

○ φ8.5mmドライバーの高音質設計。

○ 手元で音量調整が可能なボリュームコントローラー搭載。

○ モノラル機器の音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付き。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ8.5mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：20～23,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約3.5g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：3.5m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L)、コードクリップ、コード結束バンド ●別売：交換イヤピース ER-CKM55

ATH-CK251TV 4961310116163

テレビ用イヤホン

ATH-C505TV

オープン価格*

テレビ用

5.0mロングコード&手元でボリューム調整可能な
テレビ用イヤホン。

○ ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ15mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約5g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：5.0m(Y型) ○付属品：コードクリップ、コード結束バンド ●別売：交換イヤパッド ER-40

ATH-C505TV 4961310605278

モノラルイヤホン(片耳タイプ)

DME-35

希望小売価格 ¥825.(税込)

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な
高音質インナーイヤータ입。

○ 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

○ テレビ用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ13.5mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約2.5g プラグ：φ3.5mm金メッキモノラルミニ コード：3.5m

DME-35 4961310086329

モノラルイヤホン(片耳タイプ)

DMK-32

希望小売価格 ¥1,210.(税込)

パワフル音を再生する高音質密閉タイプ。

○ 高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生。

○ 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

○ ラジオ用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ11.5mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約4g プラグ：φ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型) コード：1.2m

DMK-32 4961310086343

モノラルイヤホン(片耳タイプ)

DME-32

希望小売価格 ¥715.(税込)

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な
高音質インナーイヤータ입。

○ φ3.5mmミニプラグ

○ 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

○ ラジオ用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ13.5mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約2.5g プラグ：φ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型) コード：1.2m

DME-32 4961310086312

モノラルイヤホン(片耳タイプ)

DME-22

希望小売価格 ¥715.(税込)

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な
高音質インナーイヤータ입。

○ φ2.5mmミニプラグ

○ 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

○ ラジオ用。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ13.5mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約2.5g プラグ：φ2.5mm金メッキモノラルミニ(L型) コード：1.2m

DME-22 4961310086305

Others

その他ヘッドホン / イヤホン

ポータブルヘッドホン

ATH-S100 BBL/BGR/BK/BPK/WH オープン価格*

ストリート使いに最適な片出しコードスタイル。軽量&コンパクトボディのポータブルヘッドホン。



- φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
- 持ち運びに便利なスワイベル機構。
- 音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。



型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ36mm 出力音圧レベル：104dB/mW 再生周波数帯域：15～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：32Ω 質量(コード除く)：約110g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-S100

ATH-S100 BBL	4961310123925	ATH-S100 BPK	4961310123956
ATH-S100 BGR	4961310123932	ATH-S100 WH	4961310123963
ATH-S100 BK	4961310123949		

スマートフォン用ポータブルヘッドホン

ATH-S100iS BBL/BGR/BK/BPK/WH オープン価格*

ストリート使いに最適な片出しコードスタイル。通話や操作などが楽しめるスマートフォン対応モデル。



- φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
- 持ち運びに便利なスワイベル機構。
- 音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。



【ヘッドホン部】型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：φ36mm 出力音圧レベル：104dB/mW 再生周波数帯域：15～22,000Hz 最大入力：500mW インピーダンス：32Ω 【マイクホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-40dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性：100～10,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約110g プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) コード：1.2m(片出し) ●別売：交換イヤパッド HP-S100

ATH-S100iS BBL	4961310123970	ATH-S100iS BPK	4961310124007
ATH-S100iS BGR	4961310123987	ATH-S100iS WH	4961310124014
ATH-S100iS BK	4961310123994		

イヤホン

ATH-CK350X BG/BK/BL/GR/PK/RD/WH オープン価格*

本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン。



- イヤホン本体に、環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin) プラスチックを50%配合。
- スマートフォンやタブレットにつないで高音質再生。
- 清潔に使える抗菌加工のイヤピース。
- コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。



型式：ダイナミック型 ドライバー：φ10mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：20～23,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：24Ω 質量(コード除く)：約4g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55(抗菌仕様)

ATH-CK350X BG	4961310159207	ATH-CK350X PK	4961310159245
ATH-CK350X BK	4961310159214	ATH-CK350X RD	4961310159252
ATH-CK350X BL	4961310159221	ATH-CK350X WH	4961310159269
ATH-CK350X GR	4961310159238		

スマートフォン用イヤホン

ATH-CK350XiS BK/BL/RD/WH オープン価格*

再生プラスチックを使用した環境にやさしいスマートフォン対応イヤホン。



- イヤホン本体とコントローラー部に、環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin) プラスチックを50%配合。
- スマートフォンやタブレットにつないで高音質再生。
- 清潔に使える抗菌加工のイヤピース。
- コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。



【イヤホン部】型式：ダイナミック型 ドライバー：φ10mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：20～23,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：24Ω 【マイクホン部】型式：コンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性：100～10,000Hz 【その他】質量(コード除く)：約4g プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L) ●別売：交換イヤピース ER-CKM55(抗菌仕様)

ATH-CK350XiS BK	4961310159276	ATH-CK350XiS RD	4961310159290
ATH-CK350XiS BL	4961310159283	ATH-CK350XiS WH	4961310159306

イヤホン

ATH-CKL220 BCZ/BK*/GR*/WCZ/WH オープン価格*

洗練されたクリアサウンドが楽しめる“NEON”カラーイヤホン。



- φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。
- 自然なフィット感を実現するプッシングデザイン。
- 絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。

【イヤホン部】 型式：ダイナミック型 ドライバー：φ8.5mm 出力音圧レベル：100dB/mW 再生周波数帯域：20～23,000Hz 最大入力：200mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約3.5g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型) ○付属品：イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー ●別売：交換イヤピース ER-CKL220

ATH-CKL220 BCZ	4961310132279	ATH-CKL220 WCZ	4961310132378
ATH-CKL220 BK	4961310132286	ATH-CKL220 WH	4961310132385
ATH-CKL220 GR	4961310132309		

イヤホン

ATH-CM707 希望小売価格 ¥10,450. (税込)

大口径ドライバーとレゾナンスダクト構造により高解像度再生を実現するイヤホン。



- 音の厚みを補完し迫力ある低域再生を可能にするレゾナンスダクト構造を採用。
- 解像度の高い中高域再生を実現するφ15.4mmドライバー。
- 筐体には削り出しのアルミ合金を採用し軽量化。
- プッシュ部には弾性の高いエラストマー素材を使用、クランク処理を施すことでリスニングポイントのズレをなくし、装着感を向上。

型式：ダイナミック型 ドライバー：φ15.4mm 出力音圧レベル：104dB/mW 再生周波数帯域：10～24,000Hz 最大入力：100mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約6g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：0.6m(Y型) ○付属品：0.6m延長コード(L型)、ポーチ、イヤパッド ●別売：交換イヤパッド HP-EC7

ATH-CM707	4961310112523
-----------	---------------

スマートフォン用イヤホン

ATH-C200iS BK/BL/RD*/WH オープン価格*

耳に心地いい音楽と通話が高音質で楽しめる

スマートフォン用イヤホン。



- φ12mmドライバーでクリアなサウンド。
- 低域に厚みを増す専用ベントを搭載。
- 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造。

【イヤホン部】 型式：ダイナミック型 ドライバー：φ12mm 出力音圧レベル：106dB/mW 再生周波数帯域：20～20,000Hz 最大入力：10mW インピーダンス：33Ω 【マイクホン部】 型式：エレクトレットコンデンサー型 指向特性：全指向性 感度：-42dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性：100～10,000Hz 【その他】 質量(コード除く)：約5g プラグ：φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) コード：1.2m(Y型)

ATH-C200iS BK	4961310145354	ATH-C200iS RD	4961310145378
ATH-C200iS BL	4961310145361	ATH-C200iS WH	4961310145385

イヤホン

ATH-C320 BK/SV 希望小売価格 ¥1,980 (税込)

小さめサイズのうす型ユニット採用により耳にやさしくフィット。



- 強磁力マグネット搭載φ13.5mmドライバーで高音質再生。
- 絡みにくい高弾性エラストマーコード採用。
- 手元で音量調整ができるスライドボリューム付き。

型式：ダイナミック型 ドライバー：φ13.5mm 出力音圧レベル：102dB/mW 再生周波数帯域：18～22,000Hz 最大入力：40mW インピーダンス：16Ω 質量(コード除く)：約5g プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニ コード：1.2m(Y型) ○付属品：コードクリップ ●別売：交換イヤパッド ER-40

ATH-C320 BK	496131007693
ATH-C320 SV	4961310077709

★の製品は品切れの場合もあります。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ヘッドホン用着脱ケーブル(インナーイヤー用)

HDC214A/1.2 オープン価格*

φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ採用。
忠実な高音質伝送を実現するヘッドホン用リケーブル。



- 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用。
- ツイスト構造によりノイズを低減。
- 柔らかに取り回しに便利な透過性PVCシース採用。



推奨機種 ATH-CM2000Ti ATH-CKS1100X ATH-CKR100

導体：6N-OFC+OFC 芯線抵抗：290mΩ/m ケーブル：両出し1.2m(Y型) 入力プラグ：φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ(L型) 出力プラグ：A2DCコネクタープラグ

HDC214A/1.2 4961310141271

ヘッドホン用着脱ケーブル(インナーイヤー用)

HDC213A/1.2 オープン価格*

高純度かつ豊富な導体量により音源を高解像度のまま伝送し、
ヘッドホンの性能を最大限引き出すリケーブル。



- 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用。
- ツイスト構造によりノイズを低減。
- 柔らかに取り回しに便利な透過性PVCシース採用。
- 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工。



推奨機種 ATH-CM2000Ti ATH-CKS1100X ATH-CKR100

導体：6N-OFC+OFC 芯線抵抗：290mΩ/m ケーブル：両出し1.2m(Y型) 入力プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) 出力プラグ：A2DCコネクタープラグ

HDC213A/1.2 4961310138400

ヘッドホン用着脱ケーブル(インナーイヤー用)

HDC313A/1.2 オープン価格*

高純度かつ豊富な導体量により音源を高解像度のまま伝送し、
ヘッドホンの性能を最大限引き出すリケーブル。



- 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用。
- ツイスト構造によりノイズを低減。
- 柔らかに取り回しに便利な透過性PVCシース採用。
- 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工。
- フレキシブルワイヤーで耳に合わせて確実にフィット。



推奨機種 ATH-IEX1

導体：6N-OFC+OFC 芯線抵抗：290mΩ/m ケーブル：両出し1.2m(Y型) 入力プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) 出力プラグ：A2DCコネクタープラグ

HDC313A/1.2 4961310138417

ヘッドホン用着脱ケーブル(オーバーヘッド用)

HDC1133/1.2 オープン価格*

高純度かつ豊富な導体量により音源を高解像度のまま伝送し、
ヘッドホンの性能を最大限引き出すリケーブル。



- 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用。
- 撚り線構造によりノイズを低減。
- 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用。
- 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工。
- 金メッキ採用φ3.5mmステレオミニプラグ。



推奨機種 ATH-WS1100 ATH-SR50

導体：6N-OFC+OFC 芯線抵抗：90mΩ/m ケーブル：片出し1.2m 入力プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) 出力プラグ：φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ

HDC1133/1.2 4961310138370

プラグアダプター

AT501CS 希望小売価格 ¥1,100.(税込)

ステレオ標準ジャック付きCDプレーヤーの音声を
ステレオミニプラグのヘッドホンで聴くときに便利。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。
- 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。



AT501CS 4961310097608

φ6.3ヘッドホン変換/プラグ

AT3C1S★ 希望小売価格 ¥935.(税込)

φ3.5mmステレオミニプラグをφ6.3mmステレオ標準プラグに変換。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
- 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。



AT3C1S 4961310086008

プラグアダプター

AT520CM★ 希望小売価格 ¥990.(税込)

ステレオ標準ジャック付きCDプレーヤーの音声を
ステレオミニプラグのヘッドホンで聴くときに便利。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。
- 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。



AT520CM 4961310097714

φ3.5ヘッドホン変換プラグ

AT3C19S★ 希望小売価格 ¥935.(税込)

φ6.3mmステレオ標準プラグをφ3.5mmステレオミニプラグに変換。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
- 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。



AT3C19S 4961310086015

★の製品は品切れの場合もあります。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

・A2DC:Audio Designed Detachable Coaxial ・6N-OFC:99.99997%の高純度無酸素銅 OFC=Oxygen-Free Copper

プラグアダプター

AT509CS

希望小売価格 ¥990.(税込)

ステレオミニプラグを中継して延長するときに便利。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。
- 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。



AT509CS 4961310097646

ヘッドホン分配プラグ

AT3C25S

希望小売価格 ¥1,210.(税込)

2人でヘッドホンの利用が可能なニ分配プラグ。

- 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。



AT3C25S 4961310086022

ヘッドホン延長コード

AT3A45L/5.0 BK

希望小売価格 ¥1,540.(税込) (L型5.0m)

AT3A45L/3.0 BK

希望小売価格 ¥1,210(税込) (L型3.0m)

AT3A45L/1.0 BK

希望小売価格 ¥880.(税込) (L型1.0m)

ヘッドホンコードを長くしたい時に便利。長さが選べる3種類。

- ステレオミニプラグのヘッドホンコードを長くしたいときに。
- 高純度99.997% OFC線採用で高音質設計。
- 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。



AT3A45L/5.0 BK 4961310068066
AT3A45L/3.0 BK 4961310040840
AT3A45L/1.0 BK 4961310040826

ヘッドホンアンプ

AT-HA2

オープン価格*

お使いの音環境に応じて出力機器の選択が可能。

音楽や映像の迫力を増すヘッドホンアンプ。

- 手のひらサイズのボディにボリューム付きのヘッドホン専用アンプを内蔵。
- ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
- 音質重視設計、余裕の最大300mW+300mW出力。
- ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。
- 2台のヘッドホンの同時使用が可能。
- ACアダプター電源。



最大出力:300mW/ch(32Ω、1kHz T.H.D 3%時) 周波数特性:20Hz～20kHz(−3dB) 全周波歪率:0.1%
以下(1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)) SN比:85dB以上(JIS-A) 電源:DC15V(ACアダプター)
消費電流:300mA(最大) 入/出力端子:ライン入/出力(φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
出力端子:ヘッドホン出力(φ3.5mmステレオミニジャック×2) 外形寸法(突起部除く):H30×W70×D92mm
質量(本体のみ):約160g ○付属品:ACアダプター、1.0m 接続ケーブル(φ3.5mmステレオミニプラグ-ピンプラグ×2)

AT-HA2 4961310063887

ファインフィットイヤピース

ER-CKS50XS BK/BL/CG/RD

(XSサイズ用) オープン価格*

ER-CKS50S BK/BL/CG/RD

(Sサイズ用) オープン価格*

ER-CKS50M BK/BL/CG/RD

(Mサイズ用) オープン価格*

ER-CKS50L BK/BL/CG/RD

(Lサイズ用) オープン価格*

“SOLID BASS”シリーズ専用イヤピース。



材質:シリコン 入数:6個入り

ER-CKS50XS BK	4961310144340	ER-CKS50M BK	4961310144364
ER-CKS50XS BL	4961310144388	ER-CKS50M BL	4961310144401
ER-CKS50XS CG	4961310144425	ER-CKS50M CG	4961310144449
ER-CKS50XS RD	4961310144463	ER-CKS50M RD	4961310144487
ER-CKS50S BK	4961310144357	ER-CKS50L BK	4961310144371
ER-CKS50S BL	4961310144395	ER-CKS50L BL	4961310144418
ER-CKS50S CG	4961310144432	ER-CKS50L CG	4961310144456
ER-CKS50S RD	4961310144470	ER-CKS50L RD	4961310144494



ファインフィツトスぺアイヤピース

ER-CKM55XS BK/SWH

(XSサイズ用) 希望小売価格 ¥660.(税込)

ER-CKM55S BK/SWH

(Sサイズ用) 希望小売価格 ¥660.(税込)

ER-CKM55M BK/SWH

(Mサイズ用) 希望小売価格 ¥660.(税込)

ER-CKM55L BK/SWH

(Lサイズ用) 希望小売価格 ¥660.(税込)

装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース。



材質:シリコン 入数:6個入り

ER-CKM55XS BK	4961310602222
ER-CKM55XS SWH	4961310602239
ER-CKM55S BK	4961310602246
ER-CKM55S SWH	4961310602253
ER-CKM55M BK	4961310602260
ER-CKM55M SWH	4961310602277
ER-CKM55L BK	4961310602284
ER-CKM55L SWH	4961310602291



スぺアイヤパッド

ER-40 BK/BL/GY*

希望小売価格 ¥440.(税込)

蒸れを防いで好みにカスタマイズ可能、装着感を向上させるイヤパッド。

- 耳にやさしくフィットし蒸れを低減。
- 外径約φ15～φ17.5mmのインナーイヤーに対応。



材質:ウレタン 入数:4個入り

ER-40 BK	4967457000112
ER-40 BL	4961310605506
ER-40 GY	4961310033040




ヘッドホンスタンド

AT-HPS700

オープン価格*

お気に入りのコレクションを美しく飾る、ヘッドホン専用スタンド。

- ヘッドバンドとイヤパッドに緩やかにフィットするよう設計された曲線デザイン。
- ヘッドバンドとイヤパッド素材の影響を受けにくい、アルマイト仕上げのアルミニウムを採用。
- 長いケーブルを簡単にまとめることができるケーブルラップを付属。

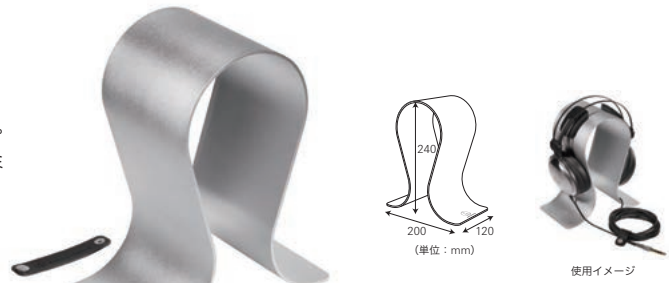

材質:アルミニウム(本体)、ウレタン(ゴム脚)、合皮(ケーブルラップ)
外形寸法:H240×W200×D120mm(ゴム脚除く) 質量:約620g
耐荷重:1kg

AT-HPS700 4961310152390



ヘッドホンハンガー

AT-HPH300

希望小売価格 ¥2,640.(税込)

置き場所のないヘッドホンをスマートに設置。

デスクや棚などに固定して収納できる専用ハンガー。

- デスクや棚の下などに固定し、邪魔にならずに収納できる360度回転機構。
- ハンガー部にはヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。
- デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。



質量:約90g 耐荷重:約1kg

AT-HPH300 4961310605834





株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店

または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話のご利用は) 03-6746-0211

FAX 042-739-9120

Eメール support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話のご利用は) 03-6746-0212

FAX 042-739-9120

Eメール servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) <https://www.audio-technica.co.jp/support/>

●Global Support Contact www.at-globalsupport.com

注 意

ご使用の際は、取扱説明書の
注意事項をよく読みのおえ、正しくお使いください。

本カタログに記載されている社名及び商品名は、各社の商標、または登録商標です。カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で異なる場合もありますのでお求めの際は店頭でお確かめください。規格及び外観は改善のため予告なく変更する事があります。交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう音量に注意してください。自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は交通事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

このカタログの掲載内容は2025年3月現在のものです。

特約店

www.audio-technica.co.jp