



■外形寸法図

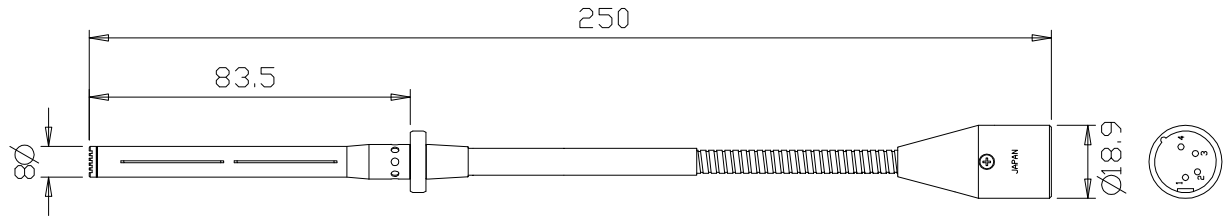


単位 : mm

■周波数特性

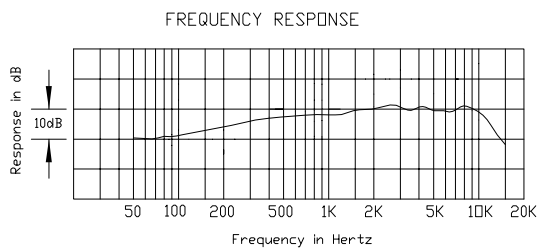

■指向特性

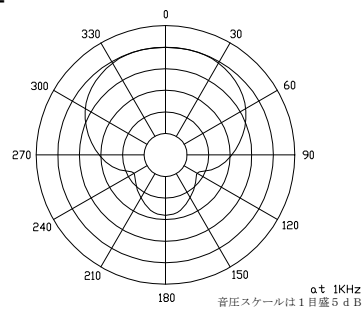

■ピンアサイン

PIN 1	マイクG
PIN 2	マイクホット
PIN 3	LED G
PIN 4	LED(2V MAX 20mA)

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	マイクロライン
周波数特性	100~10,000Hz
感度 ※1	-45dB
最大入力音圧レベル ※2	100dB SPL
S/N比 ※3	60dB以上
出力インピーダンス	600Ω以下 不平衡
コネクタ	XLRタイプ4Pin
ライトリングLED	赤色
仕上げ	黒艶消し焼き付け塗装
付属品	ウィンドスクリーン×1
質量	51g

※1) 0dB=1V/1Pa,1kHz ※2) 1kHz,T.H.D=1% ※3) 1kHz,1Pa