


### ■外形寸法図

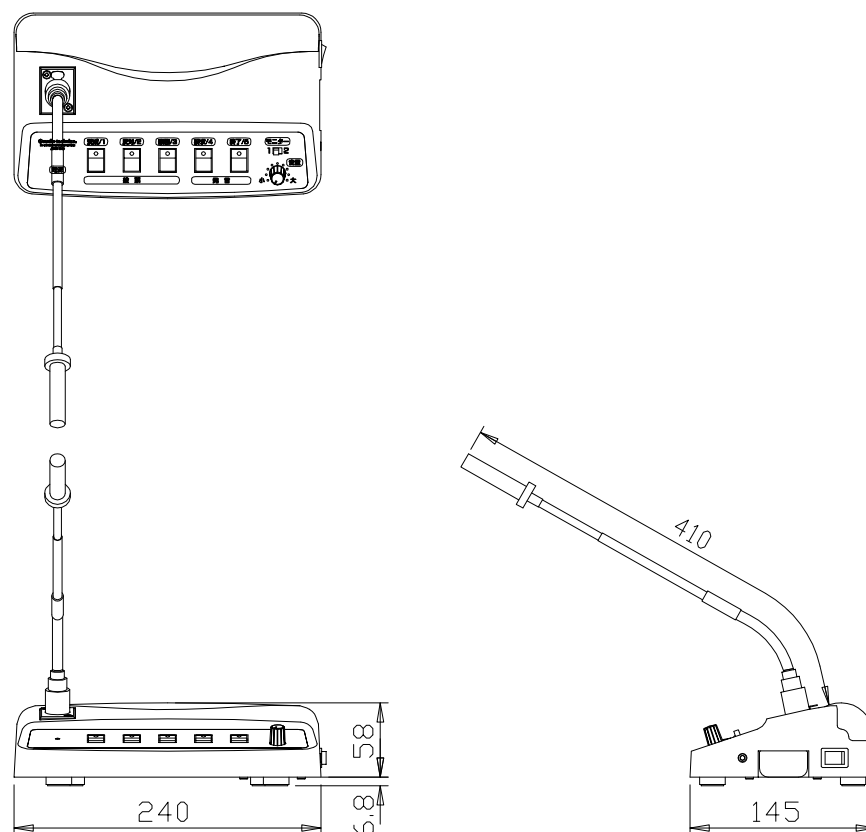

単位：mm

### ■テクニカルデータ

型式	マイクユニット
通信方式	赤外線コードレス方式
使用周波数帯域	1～3MHz帯
チャンネル数	音声4ch, 制御1ch
変調方式	FM変調
赤外線データ通信方式	2400bps
スピーカー出力	8Ω, 1W
ヘッドホン出力	φ3.5モノラルミニジャック
運用目安時間	連続発話:約6時間 受信状態:約8.5時間
電源	DC7.4V 1600mAh専用リチウムイオン電池 またはDC12V 0.5A, 13VA専用ACアダプター
質量	約1kg (マイク・電池含む)
付属品	UR-121バッテリー×1、ATCS-M50MICマイク×1、ウィンドスクリーン×1 バッテリーカバー×1
別売オプション	UR-121 専用リチウムイオン電池 AD1205JA 専用ACアダプター