


■外形寸法図

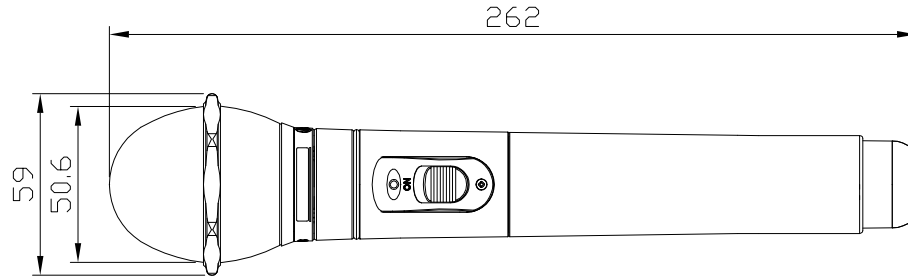

単位：mm

■テクニカルデータ

型式	バックエレクトロレットコンデンサ型マイクロホン
通信方式	赤外線コードレス方式
赤外線光波長	870±30nm
赤外線発光部	2箇所（ヘッドケース下部、グリップ部）
送信周波数	Ach:3.04MHz, Bch:3.48MHz, Cch:3.7MHz, Dch:3.84MHz, Ech:2.06MHz Fch:2.48MHz, Gch:2.7MHz, Hch:2.82MHz, Ich:2.56MHz, Jch:3.20MHz
発振方式	水晶発振制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	FM周波数変調
指向特性	単一指向性
周波数特性	100～15,000Hz
電源	専用ニッケル水素充電電池または単3形アルカリ乾電池×2
連続使用時間	Eco時:11時間, Lo時:7時間, Hi時:4時間（充電電池使用時）
仕上げ	シルバー・アルマイト仕上げ
質量	292g（充電電池含む）
付属品	CHシール×1、ミニドライバー×1、HR15/101 専用ニッケル水素充電電池×1
別売オプション	HR15/101 専用ニッケル水素充電電池