

図1. PCB裏面 (TX以外)

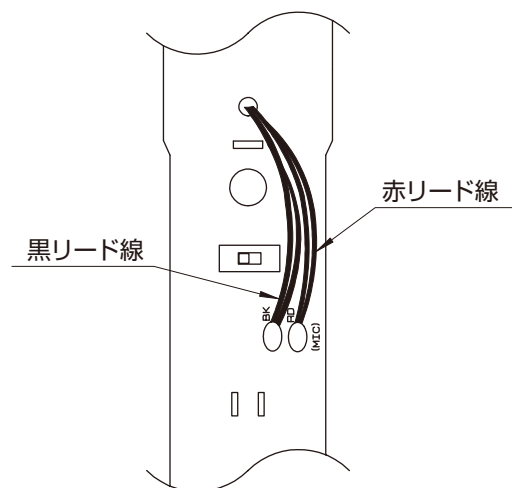


図1. PCB裏面 (TX)

⚠ 注意

半田付けに不備があると、発火、発熱の恐れがあります。
十分に注意して作業してください。

※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

P#	部品名称	定価	発注単位	備考
1454-06750	コネクタ ASSY	180	10	メイン基板側

1. PCB・ASSY-SET交換方法に従ってPCB・ASSY-Tを取り外す。
2. コネクタ ASSYの赤、黒各2本の線の半田 (図参照) を外し、コネクタ ASSYを抜き取る。
3. 組み立ては逆の手順で行う。